



F144


F150

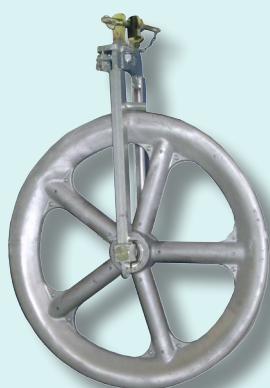

F144 - F150



opt.327



F144 з
арт.326+328



Додатковий
обертювий гак (код
GG)





Додатковий
зафіксований гак
(код FT)

Одинарний монтажний блок призначений для протягування одного проводу. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Рама та противискаувальний пристрій виготовляються з оцинкованої сталі. Стандартне кріплення із вертлюжною вилкою.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 301.2 Зафіксований гак (код FT).
- 301.1 Кріплення із обертювим гак (код GG).
- 314 Нижні канавки з алюмінієвими секторами (тільки для блоків із шириною канавки E= 60, 68 та 95 мм).
- 327 Противискаувальний пристрій на половину ролика.
- 326 Пристрій заземлення (тільки для блоків з шириною канавки E=60, 68 і 95мм; необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клеюмою для монтажного блоку (для арт. 326).
- 328 Спеціальна U-подібна рама.
- 320 Упаковка для транспортування та зберігання.

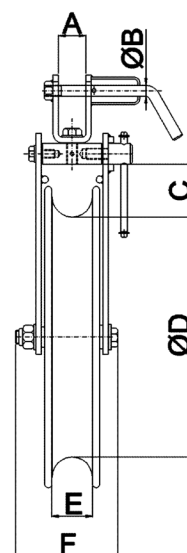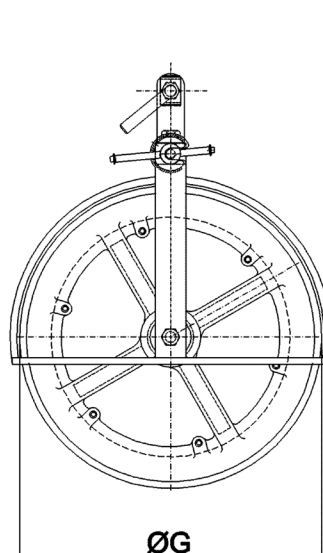

	Розміри (мм)									Робоче навантаження кН	Вага кг
	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G		
F150.23.1	25	25	26	14	110	230	50	150	300	27	8,0
F150.35	30	27	26	16	110	350	60	170	440	30	11,5
F144.50.70	40	27	27	20	150	500	68	188	630	33	25
F144.65.70	40	33	27	20	160	650	68	188	770	40	32
F144.65.95	40	33	27	20	150	650	95	210	770	40	35
F144.80.70	45	33	27	20	160	800	68	188	900	60	36
F144.80.95	45	33	27	20	150	800	95	210	900	60	42
F144.100.95	45	37	27	25	150	1000	95	230	1120	60	52

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.