


F144...E

F150...E

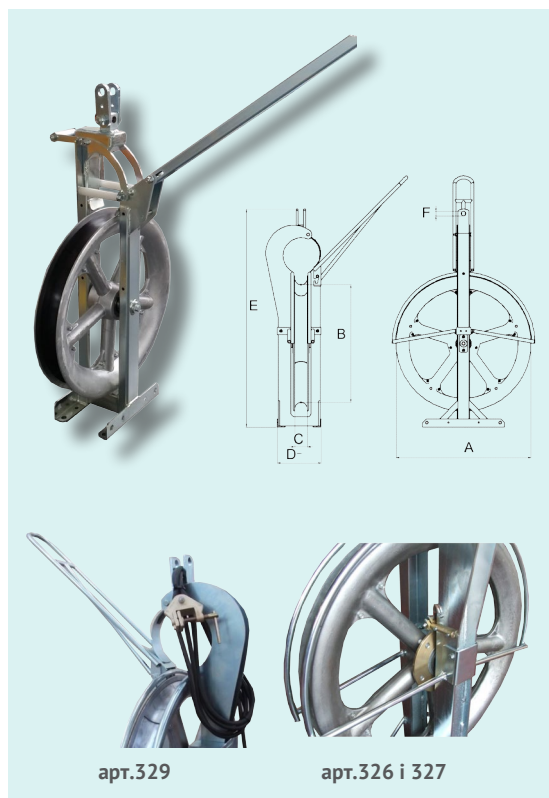


Одинарний блок призначений для протягування контрольного каната за допомогою гелікоптера. Спеціальний пристрій дозволяє розташовувати канат у пазу ролика без його вислизання назад під час протягування. Виготовляється з алюмінію і монтується на водонепроникних підшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Рама виготовляється з оцинкованої сталі. Фіксоване кріплення.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 327 Противискакувальний пристрій на половину ролика.
- 329 Мідний кабель у захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клемою для монтажного блоку (арт.326).

	Розміри (мм)						Робоче навантаження	Вага
	A	B	C	D	E	F	кН	кг
F150.23.50.E	300	230	50	220	550	18	26	15
F150.35.60.E	440	350	60	240	680	20	30	22
F144.50.70.E	630	500	68	340	980	25	60	49
F144.65.70.E	770	650	68	340	1220	25	40	52
F144.65.95.E	770	650	95	370	1220	25	40	61
F144.80.70.E	900	800	68	340	1320	25	40	64
F144.80.95.E	900	800	95	380	1320	25	40	68
F144.100.95.E	1120	1000	95	380	1560	25	67	85

F145...E

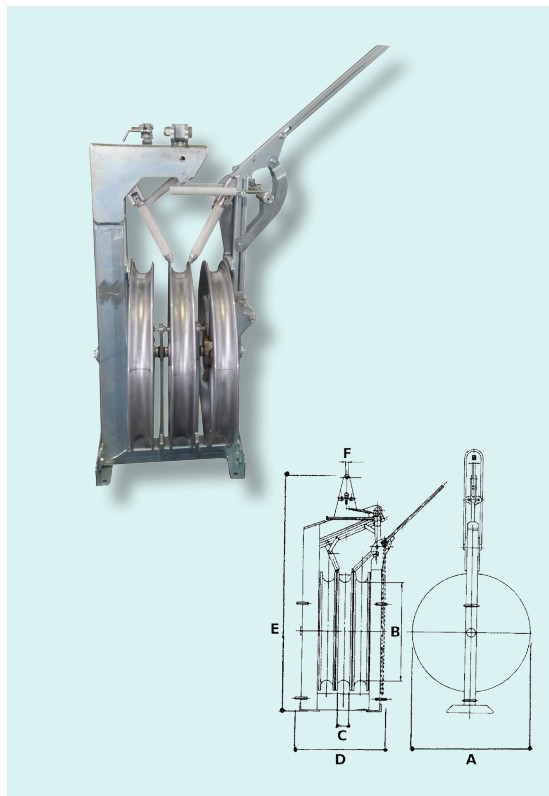

Блок із трьома роликами призначений для протягування контрольного каната за допомогою гелікоптера. Спеціальний пристрій дозволяє розташовувати канат у пазу ролика без його вислизання під час протягування. Виготовляється з алюмінію і монтується на водонепроникних підшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Рама виготовляється з оцинкованої сталі. Фіксоване кріплення.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клемою для монтажного блоку (арт.326).

	Розміри (мм)						Робоче навантаження	Вага
	A	B	C	D	E	F	кН	кг
F145.50.70.E	630	500	68	670	1080	25	60	120
F145.65.70.E	770	650	68	670	1320	25	60	160
F145.65.95.E	770	650	95	780	1320	25	60	170
F145.80.70.E	900	800	68	670	1420	25	60	175
F145.80.95.E	900	800	95	800	1420	25	60	196
F145.100.95.E	1120	1000	95	800	1640	25	67	250

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.