


F145

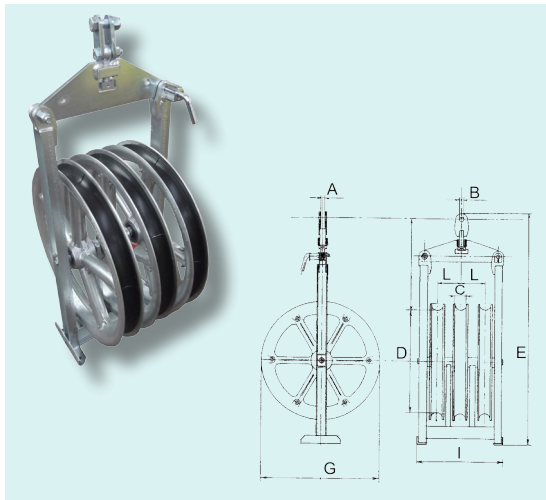

Монтажний блок з трьома роликами призначений для протягування двох-трьох-жильних проводів. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Оцинкована сталева рама з противискавальним пристроєм на бічних роликах. Знімне кріплення, що обертається на 90° доступне з жорстким колесом).

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ


- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 320 Клітка для зберігання та транспортування.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клеомою для монтажного блоку (для арт. 326).
- 325 Посилений центральний блок із робочим навантаженням 80 кН (для моделі F145.80.95 F145.100.95 тільки).
- 330 Центральний блок із канавкою шириною 95 мм (для моделей F145.xx.68 е F149 xx.68).
- 327.1 Противискавальний пристрій між центральним і бічними роликами.

	Розміри (мм)									Робоче навантаження		Вага
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	кН	кг
F145.35.60	20	21	60	350	900	400	440	200	400	100	26	40
F145.50.68	25	25	68	500	1250	550	630	280	500	145	40	93
F145.65.68	25	25	68	650	1400	550	770	280	500	145	40	112
F145.65.95	25	30	95	650	1400	550	770	280	590	175	60	125
F145.80.68	25	25	68	800	1500	550	900	280	500	145	60	128
F145.80.95	25	30	95	800	1550	550	900	300	590	175	60 ⁽¹⁾	156 ⁽¹⁾
F145.100.95	25	30	95	1000	1750	550	1100	300	590	175	67 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾

Більші діаметри доступні на вимогу

⁽¹⁾ З арт.325 робоче навантаження 80 кН. Вага F145.80.95=165 кг; F145.100.95=218 кг

F149

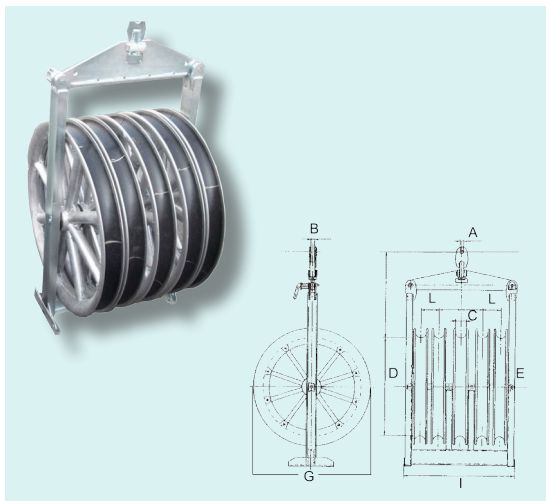

Монтажний блок із п'ятьма роликами призначений для протягування чотирьох-жильних проводів. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Оцинкована сталева рама з противискавальним пристроєм на бічних роликах. Знімне кріплення, що обертається на 90° доступне з жорстким колесом).

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 320 Клітка для зберігання та транспортування.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клеомою для монтажного блоку (для арт. 326).
- 325 Посилений центральний блок із робочим навантаженням 80 кН (для моделі F145.80.95 F145.100.95 тільки).
- 330 Центральний блок із канавкою шириною 95 мм (для моделей F145.xx.68 е F149 xx.68).
- 327.1 Противискавальний пристрій між центральним і бічними роликами.

	Розміри (мм)									Робоче навантаження	Вага
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	кН	кг
F149.50.68	25	25	520	500	68	145	100	700	1250	40	128
F149.65.68	25	25	590	650	68	145	100	700	1400	40	147
F149.65.95	25	30	590	650	95	175	130	820	1400	60	185
F149.80.68	25	25	590	800	68	145	100	700	1560	60	180
F149.80.95	25	30	590	800	95	175	130	820	1560	60 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
F149.100.95	30	30	590	1000	95	175	130	820	1800	67 ⁽¹⁾	272 ⁽¹⁾

Більші діаметри доступні на вимогу

⁽¹⁾ З арт.325 робоче навантаження 80 кН. Вага F149.80.95=250 кг; F149.100.95=290 кг

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.