


F145.S

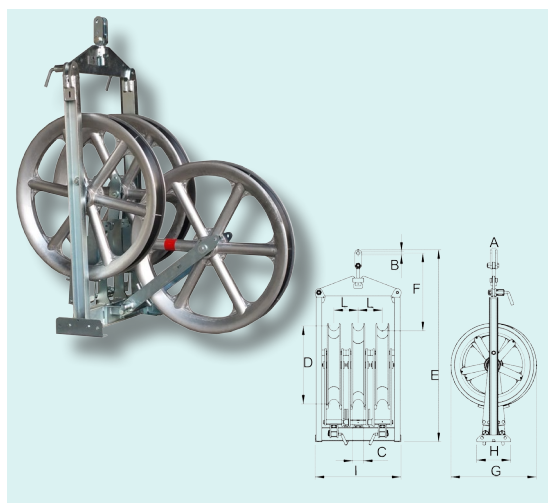


З'ємний монтажний блок із трьома роликами призначений для протягування двох-трьох-жильних проводів. Рама містить 3 ролика, які можна використовувати окремо. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Рама виготовляється з оцинкованої сталі. Центральний ролик монтується на подвійний підшипник. Знімне кріплення, що обертається на 90°.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клею для монтажного блоку.

	Розміри (мм)									Робоче навантаження Вага	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	кН кг
F145.S.50.68	25	25	68	500	1480	600	630	280	590	148	40 122
F145.S.65.68	25	25	68	650	1550	600	770	280	590	148	40 145
F145.S.65.95	25	30	95	650	1650	600	770	280	670	178	60 165
F145.S.80.68	25	25	68	800	1750	600	900	280	590	148	60 167
F145.S.80.95	25	30	95	800	1750	600	900	300	670	178	60 190
F145.S.100.95	30	30	95	1000	1980	600	1100	300	700	178	67 230

F149.S

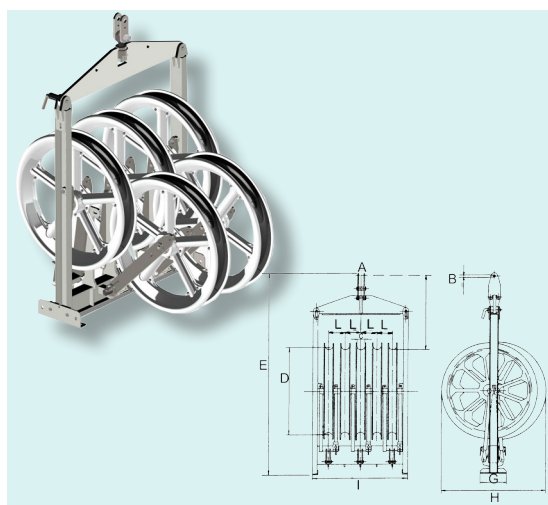

З'ємний монтажний блок із п'ятьма роликами призначений для протягування чотирьох-жильних проводів. Рама містить 5 роликів, які можна використовувати окремо. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Рама виготовляється з оцинкованої сталі. Центральний ролик монтується на подвійний підшипник. Знімне кріплення, що обертається на 90°.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ оболотці довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клею для монтажного блоку.

	Розміри (мм)									Робоче навантаження Вага	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	кН кг
F149.S.50.68	25	25	68	500	1480	600	630	280	890	148	40 185
F149.S.65.68	25	25	68	650	1550	600	770	280	890	148	40 210
F149.S.65.95	25	30	95	650	1650	600	770	280	1050	178	60 245
F149.S.80.68	25	25	68	800	1750	600	900	280	890	148	60 249
F149.S.80.95	25	30	95	800	1750	600	900	300	1050	178	60 300
F149.S.100.95	30	30	95	1000	1980	600	1100	300	1070	178	67 328

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.