


F153..F

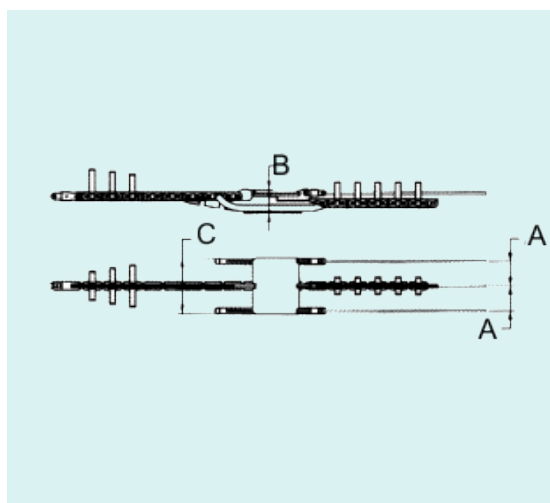

F153.2...F Коромисло фіксованого типу для двох-жильного проводу, призначено для спільного тяжіння двох проводів. Складається з:

- 1 вертлюг для тягового троса
- 2 вертлюга для проводів


F153.3...F Коромисло фіксованого типу для трьох-жильного проводу, призначено для спільного тяжіння трьох проводів. Складається з:

- 1 вертлюг для тягового троса
- 3 вертлюга для проводів

	Провід	Розміри (мм)			З'єднувачі (модель)		Трос для проводів		Робоче навантаження	Вага
	(a)	A	B	C	(b)	(c)	Ø мм	довжина, м	кН	кг
F153.2.3.F	2	100	130	250	F250.R.16.1	F250.R.18.1	12	3	65	70
F153.2.1.F	2	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.18.1	16	3,5	95	135
F153.2.2.F	2	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.18.1	16	3,5	95	150
F153.3.3.F	3	100	130	250	F250.R.16.1	F250.R.18.1	12	3	65	75
F153.3.1.F	3	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	150
F153.3.2.F	3	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	170

(a) кількість проводів – (b) з'єднувач для тягового троса – (c) з'єднувач для проводів

F153

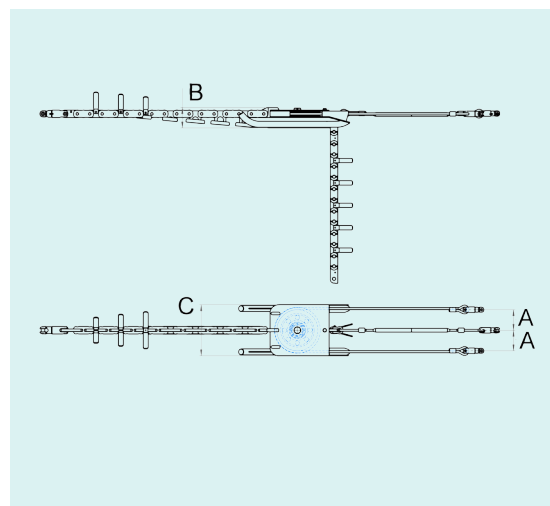

F153.2 Коромисло збалансованого типу для двох-жильного проводу, призначено для спільного тяжіння двох проводів.

Складається з:

- 1 ролик із протигаю
- 1 вертлюг для тягового троса
- 2 вертлюга для проводів
- 1 відрізок сталевго троса, що не скручується, для балансування проводів

F153.3 Коромисло збалансованого типу для трьох-жильного проводу, призначено для спільного тяжіння трьох проводів.

Складається з:

- 1 ролик із протигаю
- 1 вертлюг для тягового троса
- 3 вертлюга для проводів
- 2 відрізки сталевго троса, що не скручується: 1 для бічних проводів та 1 для центрального проводу

	Провід	Розміри (мм)			З'єднувачі (модель)		Трос для проводів			Робоче навантаження	Вага
	(a)	A	B	C	(b)	(c)	Ø мм	(e) м	(f) м	кН	кг
F153.2.1	2	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.16.1	16	30	—	95	140
F153.2.2	2	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.16.1	16	30	—	95	155
F153.2.6	2	100	125	245	F250.R.18.1	F250.R.13.1	12	15	—	65	85
F153.3.1	3	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	15	95	155
F153.3.2	3	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	15	95	175
F153.3.6	3	100	125	245	F250.R.18.1	F250.R.13.1	12	15	7	65	90

(a) кількість проводів – (b) вертлюг для тягового троса – (c) з'єднувач для проводів – (e) відрізок троса для бічних проводів – (f) відрізок троса для центрального проводу

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.