


F154.6...F

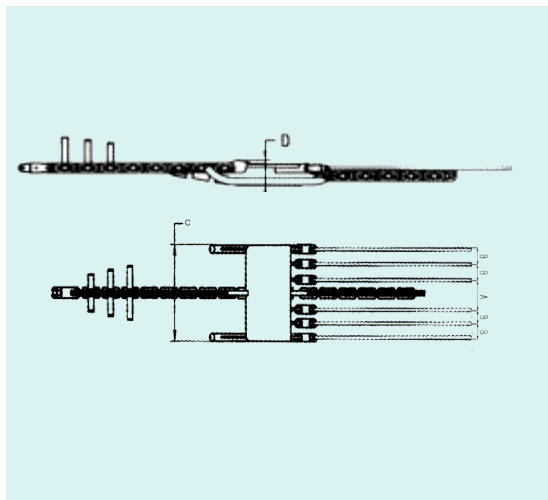

Коромисло фіксованого типу для шести-жильного проводу призначено для спільного тяжіння шести проводів. Складається з:


- 1 вертлюг для тягового троса
- 6 вертлюгів для проводів

	Розміри (мм)				З'єднувачі (модель)		Трос для проводів		Робоче навантаження Вага	
	A	B	C	D	(a)	(b)	Ø мм	довжина м	кН	кг
F154.6.1.F	290	100	820	175	F250.R.28.1	F250.R.18.1	18	3	150	320
F154.6.2.F	340	125	1000	175	F250.R.28.1	F250.R.18.1	18	3	150	350

(a) з'єднувач для тягового троса – (b) з'єднувачі для проводів

Коромисло використовується зі блоком мод. F189

F154.6

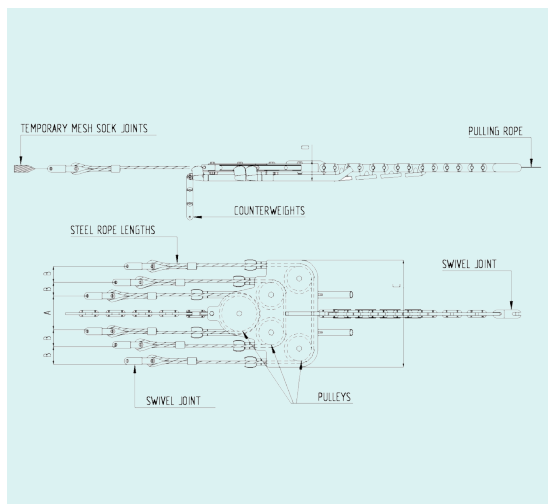

Коромисло збалансованого типу для шести-жильного проводу, призначено для спільного тяжіння шести проводів.

Складається з:

- 5 роликів із противагою
- 1 вертлюг для тягового троса
- 6 вертлюгів для проводів
- 3 відрізки сталевго троса, що не скручується, для балансування проводів

	Розміри (мм)				З'єднувачі (модель)		Трос для проводів		Робоче навантаження Вага	
	A	B	C	D	(a)	(b)	Ø мм	довжина м	кН	кг
F154.6.1	290	100	820	175	F250.R.28.1	F250.R.18.1	18	3	150	320
F154.6.2	340	125	1000	175	F250.R.28.1	F250.R.18.1	18	3	150	350

(a) з'єднувач для тягового троса – (b) з'єднувачі для проводів

Коромисло використовується зі блоком мод. F189

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.