


F166

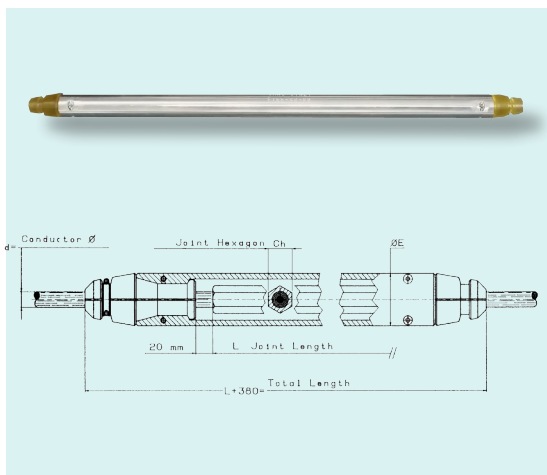

З'єднувальний протектор складається з двох оцинкованих сталевих пластин. Кінці має форму, що підходить для розміщення гумових наконечників. Призначений для зменшення радіусу вигину проводу при проходженні через монтажні блоки.

Примітка: під час замовлення протектора необхідно уточнювати такі розміри:

L = довжина з'єднувача після опресування


d = діаметр проводу

ch = шестигранний розмір з'єднувача після опресування

	Блок із пазами	З'єднувальний протектор зовн. ØE	провід Ød	L макс. (¹)	Шестигр. Ch макс.	Р.Н.	Вага
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	кН	кг
F166.40.1	54/60	50	18	700	28	2,5 - 5	10
F166.60.1	68	57	28	995	40	4 - 6,5	16
F166.65.1*	68	70	32	1080	48	2 - 5	18
F166.92.1*	95	89	50	1240	60	6 - 6,5	32

* спеціальні - (¹) різної довжини за запитом

F198

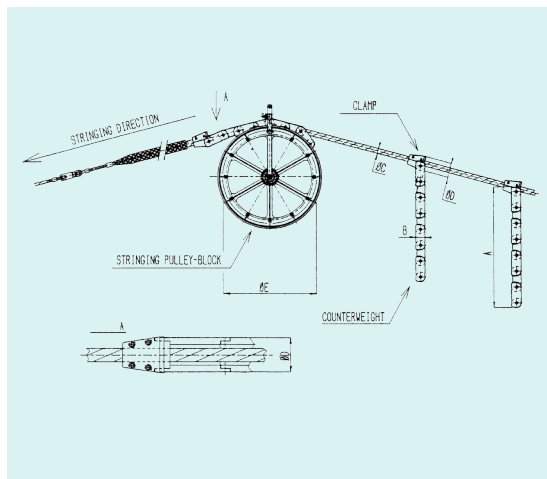

Противага для протягування підвісних оптоволоконних кабелів (оптоволоконних кабелів, вбудованих у грозозахисний трос).


Противага дозволяє уникнути скручування проводу при проходженні через монтажні блоки. Його форма розрахована на проходження в пазах монтажних блоків без пошкодження кабелю. Пара нейлонових вкладишів захищає провід від пошкоджень. Поставляється в металевому ящику.

Примітка: противаги F198 слід завжди використовувати парами. Під час замовлення необхідно уточнювати діаметр оптоволоконних кабелів, вбудованих у грозозахисний трос: Увага: мінімальна відстань між двома противагами повинна становити приблизно 3 м.

	Розміри (мм)			Вага (¹)	Провід ØC	Ø Монтажний блок ØE ширина паза	
	ØD	A(²)	B	кг	ММ	ММ	ММ
F198.50	50	1000	35	22	9 - 17	350/500	60/68
F198.60	64	1300	50	38	14 - 23	500/800	68
F198.88	80	1800	60	46	23 - 30	650/800	95

(¹) вага пари - (²) приблизна довжина

F198.1

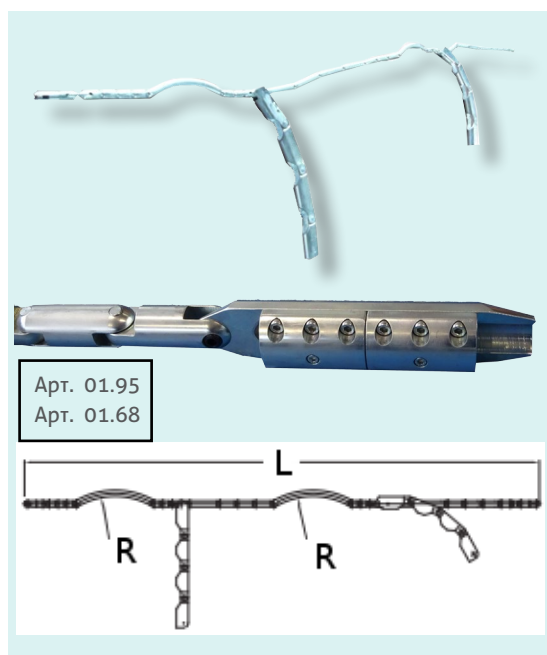

Противага для протягування підвісних оптоволоконних кабелів (оптоволоконних кабелів, вбудованих у грозозахисний трос). Противага дозволяє уникнути скручування проводу при проходженні через монтажні блоки. Його форма розрахована на проходження в пазах монтажних блоків без пошкодження кабелю. Поєднується із тяговим елементом «панчоха» (не входить до комплексу постачання – надається за запитом).

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 01.95 Затискач для оптоволоконного кабелю, вбудованого у грозозахисний трос, для встановлення на голові противаги замість тягового елемента «панчоха». Ширина паза монтажного блоку = 95 мм. Примітка: необхідно уточнювати діаметр оптоволоконного кабелю, вбудованого у грозозахисний трос.
- 01.68 Затискач для оптоволоконного кабелю, вбудованого у грозозахисний трос, для встановлення на голові противаги замість тягового елемента «панчоха». Ширина паза монтажного блоку = 68 мм. Примітка: необхідно уточнювати діаметр оптоволоконного кабелю, вбудованого у грозозахисний трос.

	Розміри (мм)		Вага	Р.Н.	Ø Монтажний блок
	L	R	кг	кН	ММ
F198.1.65	3900	325	60	10	350 / 500 / 650
F198.1.100	4300	500	63	10	800 / 1000

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.