


## F188

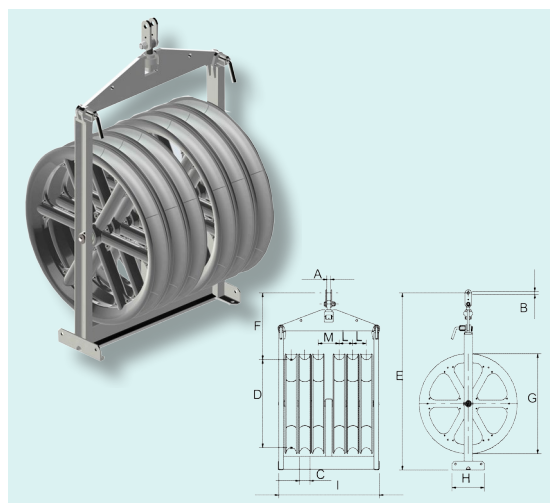


Монтажний блок із шістьма роликами призначений для протягування 6 проводів. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Сталева рама з протівискакувальним пристроєм на бічних роликах. Знімне кріплення, що обертається на 90°.

### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ обплетенні довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клемою для монтажного блоку (для арт. 326).

|            | Розміри (мм) |    |    |     |      |     |     |     |     |     | Робоче навантаження |    | Вага |
|------------|--------------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|----|------|
|            | A            | B  | C  | D   | E    | F   | G   | H   | I   | L   | M                   | кН | кг   |
| F188.65.68 | 30           | 30 | 68 | 650 | 1400 | 550 | 770 | 400 | 750 | 100 | 145                 | 40 | 180  |
| F188.65.95 | 30           | 30 | 95 | 650 | 1400 | 550 | 770 | 400 | 880 | 125 | 170                 | 60 | 207  |
| F188.80.68 | 30           | 30 | 68 | 800 | 1500 | 550 | 900 | 500 | 750 | 100 | 145                 | 60 | 204  |
| F188.80.95 | 30           | 30 | 95 | 800 | 1550 | 550 | 900 | 500 | 880 | 125 | 170                 | 60 | 240  |

## F189

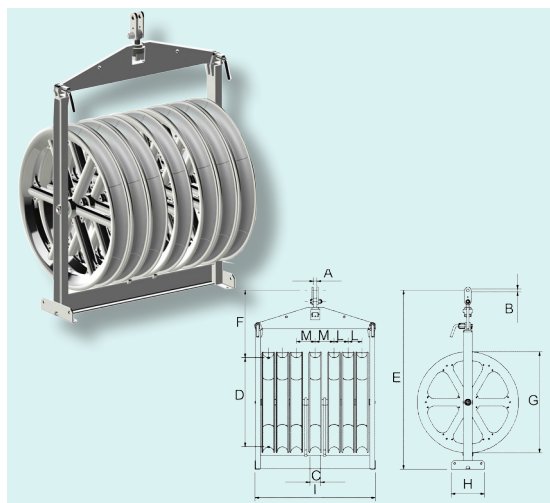

Монтажний блок із сьома роликами призначений для протягування 4 або 6 проводів. Виготовляється з алюмінію і монтується на герметичних шарикопідшипниках. Покривається нейлоновими секторами, запресованими у канавки. Сталева рама з протівискакувальним пристроєм на бічних роликах. Знімне кріплення, що обертається на 90°.

### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 314 Ролики з алюмінієвими секторами.
- 325 Центральні ролики зі сталевими секторами.
- 326 Пристрій заземлення (необхідний арт. 314).
- 329 Мідний кабель у прозорому захисному ПВХ обплетенні довжиною 6 м із затискачем для верхньої частини та клемою для монтажного блоку (для арт. 326).

|            | Розміри (мм) |    |    |     |      |     |     |     |      |     | Робоче навантаження |    | Вага |
|------------|--------------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---------------------|----|------|
|            | A            | B  | C  | D   | E    | F   | G   | H   | I    | L   | M                   | кН | кг   |
| F189.65.68 | 30           | 30 | 68 | 650 | 1400 | 590 | 100 | 400 | 930  | 100 | 145                 | 40 | 195  |
| F189.65.95 | 30           | 30 | 95 | 650 | 1400 | 590 | 125 | 400 | 1100 | 125 | 170                 | 60 | 235  |
| F189.80.68 | 30           | 30 | 68 | 800 | 1560 | 590 | 100 | 500 | 930  | 100 | 145                 | 60 | 240  |
| F189.80.95 | 30           | 30 | 95 | 800 | 1560 | 590 | 125 | 500 | 1100 | 125 | 170                 | 60 | 295  |

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.