



GF..00

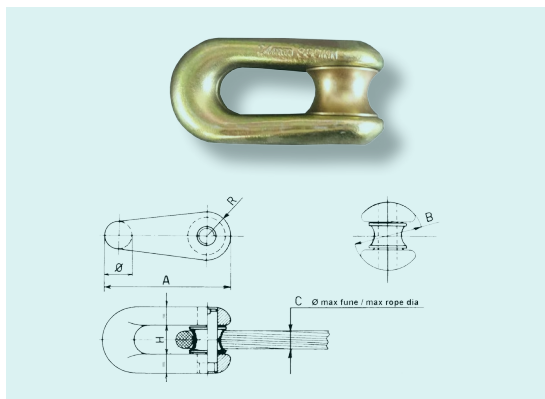

З'єднувачі виготовляються з високоміцної оцинкованої сталі та використовуються для з'єднання контрольних канатів із тяговим канатом. Призначені для проходження через канавки кабестанів гідравлічних натяжних машин або гідравлічних натяжних машин/тягово-гальмівних машин.

	Розміри мм					для каната	Р.Н	Вага
	A	H	B	Ø	R	Ø мм	кН	кг
GF.10.00	68	14	36	17	13	10/12	23	0,20
GF.13.00	76	17	37	21	15	13/14	37	0,30
GF.16.00	96	19	50	22	20	16	53	0,60
GF.18.00	110	25	56	24	22	18/20	73	0,90
GF.24.00	125	26,5	60	28	24	22/24	120	1,30
GF.26.00	168	30	72	38	30	26/28	250	3,00
GF.32.00	178	35	80	44	34	28/32	280	3,50

F250.R

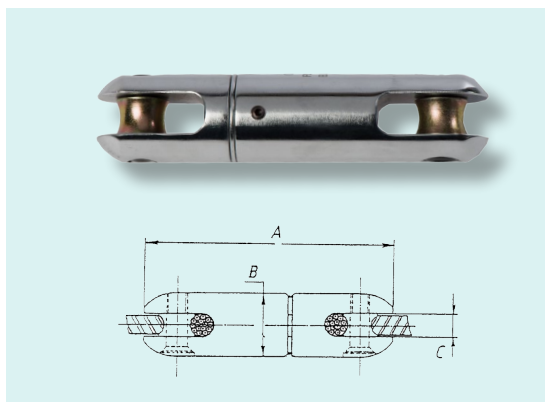

Вертлюги для канатів і тросів. Використовуються для запобігання виникненню моменту кручення під час протягування. Виготовляються з оцинкованої сталі, в комплекті із осьовим підшипником для легкого обертання.

	Розміри мм			для каната	Р.Н	Вага
	A	B	C	Ø мм	кН	кг
F250.R.06.1	60	18	8,5	7	4	0,10
F250.R.08.1	96	24	12	9	8	0,22
F250.R.12.1	137	32	13	14	25	0,50
F250.R.13.1	152	39	17	16	40	1,00
F250.R.16.1	177	45	20	18	63	1,20
F250.R.18.1	182	52	22	22	80	2,60
F250.R.24.1	228	60	25	26	130	3,30
F250.R.28.1	310	80	36	32	260	7,00
F250.R.32.1	322	77	31	38	280	8,50

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.