


F154...F

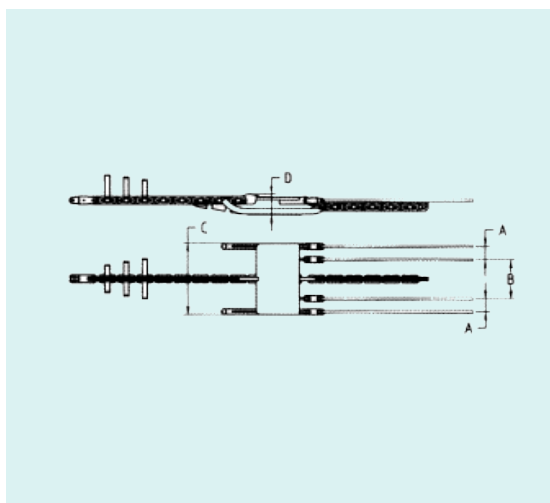


Коромисло фіксованого типу для чотирьох-жильного проводу призначено для спільного тяжіння чотирьох проводів. Складається з:

- 1 вертлюг для тягового троса
- 4 вертлюга для проводів

	Провід	Розміри (мм)			Товщина	З'єднувачі (модель)		Трос для проводів		Робоче навантаження	Вага
	(a)	A	B	C	мм	(b)	(c)	Ø мм	довжина, м	кН	кг
F154.4.1.F	4	100	290	540	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	190
F154.4.2.F	4	130	340	640	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	210
F154.4.5.F	4	148	296	640	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	210
F154.4.6.F	4	178	356	760	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	230
F154.4.8.F	4	130	340	640	180	F250.R.28.1	F250.R.24.1	18	3,5	250	265

(a) кількість проводів – (b) з'єднувач для тягового троса – (c) з'єднувач для проводів

F154

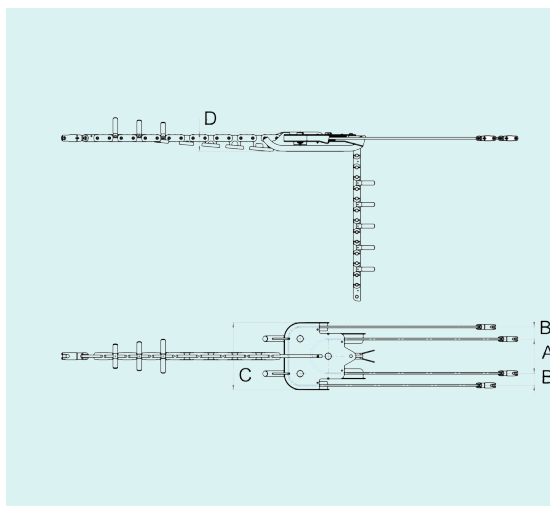

Коромисло збалансованого типу для чотирьох-жильного проводу, призначено для спільного тяжіння чотирьох проводів.

Складається з:

- 3 ролики із протидією
- 1 вертлюг для тягового троса
- 4 вертлюга для проводів
- 2 відрізки сталевго троса, що не скручується, для балансування проводів

	Провід	Розміри (мм)				З'єднувачі (модель)		Трос для проводів			Робоче навантаження	Вага
	(a)	A	B	C	D	(b)	(c)	Ø мм	(e) м	(f) м	кН	кг
F154.4.1	4	290	100	540	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	30	95	200
F154.4.2	4	340	130	640	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	30	95	220
F154.4.5	4	296	148	640	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	30	95	220
F154.4.6	4	356	178	760	160	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	30	95	240
F154.4.8	4	340	130	640	180	F250.R.28.1	F250.R.24.1	18	30	30	250	340

(a) кількість проводів – (b) вертлюг для тягового троса – (c) з'єднувач для проводів – (e) відрізок троса для бічних проводів – (f) відрізок троса для центрального проводу

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.