

C28.10.FS



Автоматичні захоплюючі затискачі призначені для:

- Відтяжка, ізолюваний кабель, трос і мідний кабель

Діаметр: Ø 5-22 мм

Макс. безпечне навантаження: 20 кН

Довжина клинового монтажного затискача «жаба»: 90 мм

Вага: 1,6 кг

Розміри: 280 X 160 мм

C28.11.FS



Автоматичні захоплюючі затискачі призначені для:

- Відтяжка, ізолюваний кабель, трос і мідний кабель

Діаметр: Ø 6-22 мм

Макс. безпечне навантаження: 30 кН

Довжина клинового монтажного затискача «жаба»: 90 мм

Вага: 1,8 кг

Розміри: 280 X 160 мм

C28.12.FS



Автоматичні захоплюючі затискачі призначені для:

- Відтяжка, ізолюваний кабель, трос і мідний кабель

Діаметр: Ø 8-28 мм

Макс. безпечне навантаження: 40 кН

Довжина клинового монтажного затискача «жаба»: 140 мм

Вага: 3,5 кг

Розміри: 340 X 200 мм

C26.10.ABC



Автоматичні захоплюючі затискачі призначені для:

Кабель: 2 x 16 мм²/ 2 x 50 мм²

4 x 16 мм²/ 4 x 35 мм²


Макс. безпечне навантаження: 3,5 кН

Розміри: 250 X 150 мм

Вага: 0,6 кг

Алюмінієві клинові монтажні затискачі «жаба», обшиті матеріалом з високим зчепленням (довжина такого затискача 80 мм)

C26.11.ABC

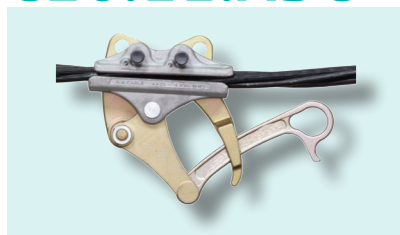

Автоматичні захоплюючі затискачі призначені для:

Кабель: 4 x 25 мм²/ 4 x 95 мм²

Макс. безпечне навантаження: 10 кН

Розміри: 300 X 150 мм

Вага: 2,4 кг

Алюмінієві клинові монтажні затискачі «жаба», обшиті матеріалом з високим зчепленням (довжина такого затискача 160 мм)

C26.12.ABC



Автоматичні захоплюючі затискачі призначені для:

Кабель: 4 x 95 мм²/ 4 x 150 мм²

Макс. безпечне навантаження: 18 кН

Розміри: 320 X 160 мм

Вага: 2,6 кг

Алюмінієві клинові монтажні затискачі «жаба», обшиті матеріалом з високим зчепленням (довжина такого затискача 180 мм)

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.