

C155.A.2




Інспекційний візок призначений для пересування по двопровідних лініях електропередачі. Конструкція із легкого сплаву з нейлоновими колесами, що монтуються на шарикопідшипниках. Стационарні гальма і лічильник метрів. Також доступні для пересування по трьохпроводних лініях електропередачі: мод. C155.A.3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулювання відстані між колесами	від 400 до 500 мм.
Вантажопідйомність	100 кг
Вага	34 кг

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

707	Ручні дискові гальма блокування зворотного обертання
арт.02	Алюмінієві колеса

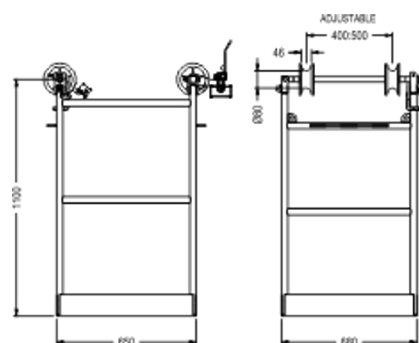

C155.AM.2




Моторизований інспекційний візок призначений для пересування по двопровідних лініях електропередачі. Конструкція із легкого сплаву з вулкановими колесами, що монтуються на шарикопідшипниках. Вісь з гумовими колесами високого зчеплення. Стационарні гальма і лічильник метрів.

Також доступні для пересування по трьохпроводних лініях електропередачі: мод. C155.AM.3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулювання відстані між колесами	від 400 до 500 мм
Бензиновий двигун	2,4 к.с., 2 передачі, 48 cc
Швидкість	0-20 м/хв
Макс. нахил	25%
Механічна коробка з холостим ходом	
Вантажопідйомність	100 кг
Вага	56 кг

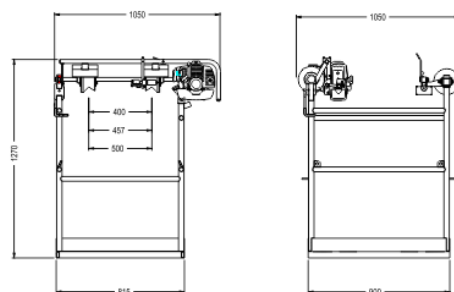

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.