

# C155.C





Інспекційний візок для 2 обхідників призначений для пересування по дво-, трьох- або чотирьохпроводних лініях електропередачі.

- Конструкція з легкого алюмінієвого сплаву зварена за допомогою зварювання вольфрамовим електродом у газовому середовищі.
- Чотири ручки, що відкриваються, для коліс призначені для подолання перешкод.
- Алюмінієві колеса, що монтуються на підшипниках.
- Стоянкове гальмо, що діє на провід.
- Лічильник метрів.
- Робоча платформа.
- Розрахований на 2 операторів.


### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 01 Нейлонові колеса, що монтуються на підшипниках.
- 02 Ручні дискові гальма блокування зворотного обертання.
- 03 Важелі для відкривання коліс з горизонтальним обертанням.


| Інспекційного типу |           |     | Ємність |      |      |     |      |      |     |             | Розміри |  | Вага |  |
|--------------------|-----------|-----|---------|------|------|-----|------|------|-----|-------------|---------|--|------|--|
|                    |           | кг  | A       | A1   | B    | B1  | C    | C1   | D   | E           |         |  | кг   |  |
| C155.C.2           | 2 проводи | 250 | 2070    | 1900 | 1270 | 950 | 1570 | 1390 | 865 | 400-500-600 |         |  | 87   |  |
| C155.C.3           | 3 проводи | 250 | 2070    | 1900 | 1270 | 950 | 1570 | 1390 | 865 | 400-500-600 |         |  | 90   |  |
| C155.C.4           | 4 проводи | 250 | 2070    | 1900 | 1270 | 950 | 1570 | 1390 | 865 | 400-500-600 |         |  | 92   |  |

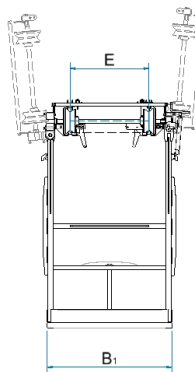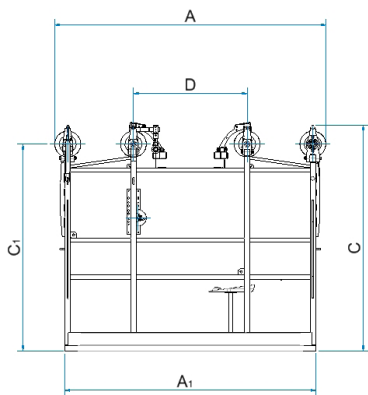

C155.C.2

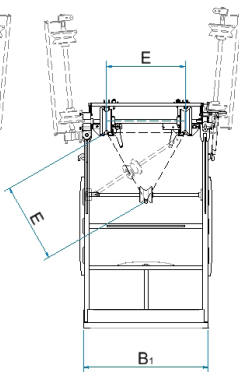

C155.C.3

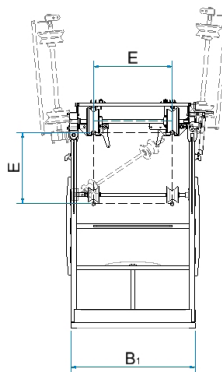

C155.C.4

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.