


C167

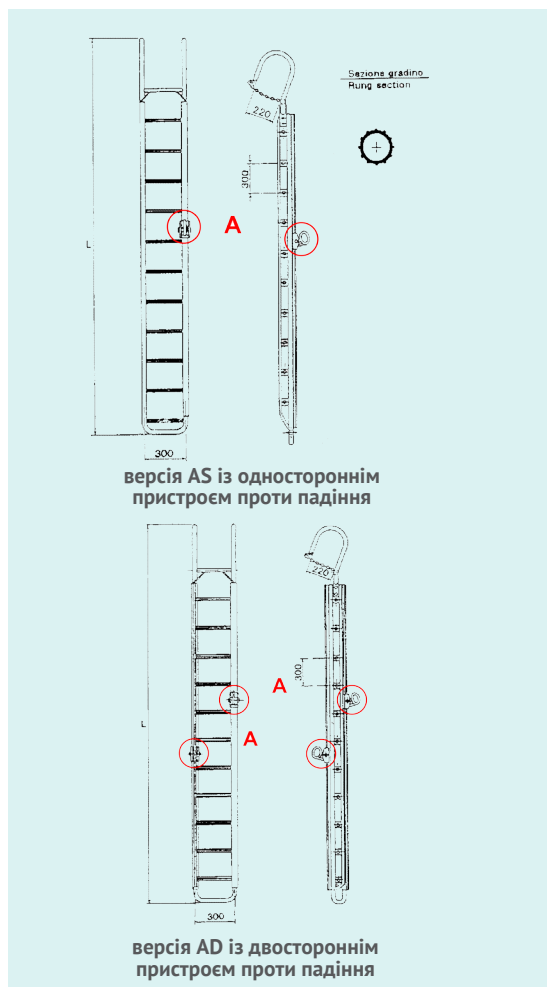


Вертикальні драбини для виконання робіт на опорах електропередач.
Конструкція з алюмінієвого сплаву, зварена за допомогою зварювання вольфрамовим електродом у газовому середовищі, складається з однієї або кількох окремих секцій для полегшення транспортування. Гак оснащується сталевим ланцюгом для замикавання.
C167.AS драбина із однією напрямною для пристрою проти падіння типу DA1
C167.AD драбина із двома напрямними для пристрою проти падіння типу DA1

Робоче навантаження: 300 даН

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- DA1 Пристрій проти падіння у комплекті з амортизатором, нейловою стрічкою та карабіном (частина «А»).
- AGM Збільшена відстань між гаками (300 мм).



Гак зі збільшеною відстанню типу AGM



Пристрій проти падіння типу DA1

Версія AS	Версія AD	Загальна довжина (L)	Секції	Вага (верс. AS)	Вага (верс. AD)
		м	К-сть	кг	кг
C167.AS.251	C167.AD.251	2,5	1	9,5	11
C167.AS.351 ⁽¹⁾	C167.AD.351 ⁽¹⁾	3,5	1	12,5	15
C167.AS.451 ⁽¹⁾	C167.AD.451 ⁽¹⁾	4,5	1	15	18
C167.AS.501	C167.AD.501	5	1	18	21
C167.AS.601 ⁽¹⁾	C167.AD.601 ⁽¹⁾	6	1	19,5	23
C167.AS.602 ⁽¹⁾	C167.AD.602 ⁽¹⁾	6 (4+2)	2	21	24
C167.AS.802	C167.AD.802	8 (4+4)	2	30	35

⁽²⁾ стандартна довжина

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.