


C167.F

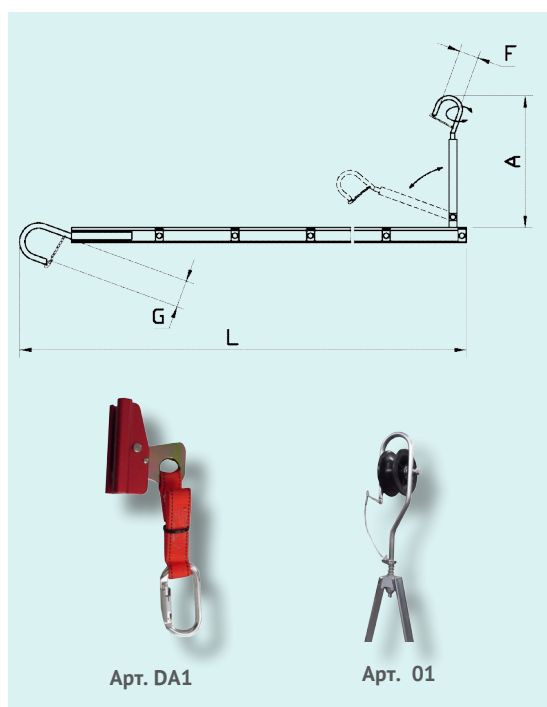

Підвісні драбини для вертикального або горизонтального використання. Конструкція з алюмінієвого сплаву, зварена за допомогою зварювання вольфрамовим електродом у газовому середовищі, із T-профілем для пристрою проти падіння. Змінний баштовий гак з оцинкованої сталі. Відкидний кінець драбини із гаком для проводу дозволяє використовувати драбину як горизонтальну платформу. Також доступна версія C167.F...S, робоче навантаження 200 даН.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ


- 01 Гак для кріплення до проводів в комплекті із нейлоновим роликом.
DA1 Пристрій проти падіння.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоче навантаження у вертикальному положенні	300 даН
Робоче навантаження у горизонтальному положенні	100 даН
Dimensions:	G=220 мм
	B=1000 мм
	F=100 мм
	A=900 мм

	Загальна довжина (L)	№ частин	Вага
	м		кг
C167.F.301	3	1	16,5
C167.F.401	4	1	20
C167.F.601	6	1	29,5

C167.G

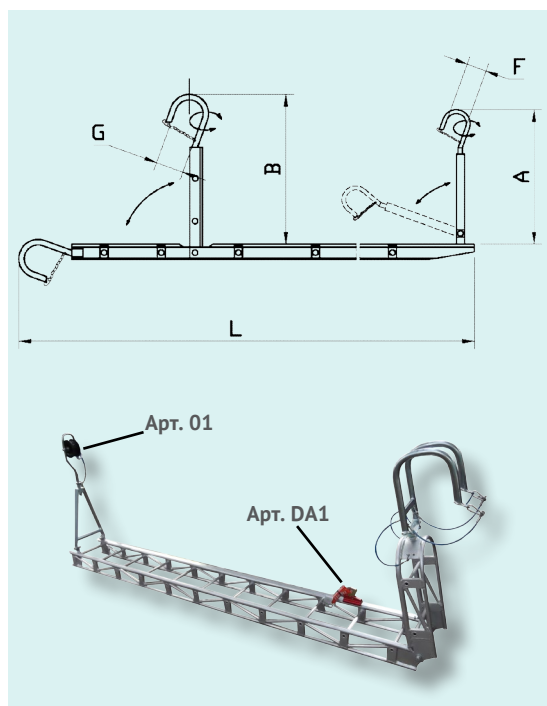

Підвісні драбини для вертикального та горизонтального використання. Конструкція з алюмінієвого сплаву, зварена за допомогою зварювання вольфрамовим електродом у газовому середовищі, із T-профілем для пристрою проти падіння. Два відкидних кінця драбини із гаками для опори та проводу дозволяють використовувати драбину як горизонтальну платформу. Також доступна версія C167.G...S, робоче навантаження 200 даН.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 01 Гак для кріплення до проводів в комплекті із нейлоновим роликом.
DA1 Пристрій проти падіння.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоче навантаження у вертикальному положенні	300 даН
Робоче навантаження у горизонтальному положенні	100 даН
Dimensions:	G=220 мм
	B=1000 мм
	F=100 мм
	A=900 мм

	Загальна довжина (L)	№ частин	Вага
	м		кг
C167.G.301	3,10	1	18,5
C167.G.401	4,10	1	22
C167.G.601	6,20	1	32

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.