


F155.C

макс. навантаження 300/900 кН

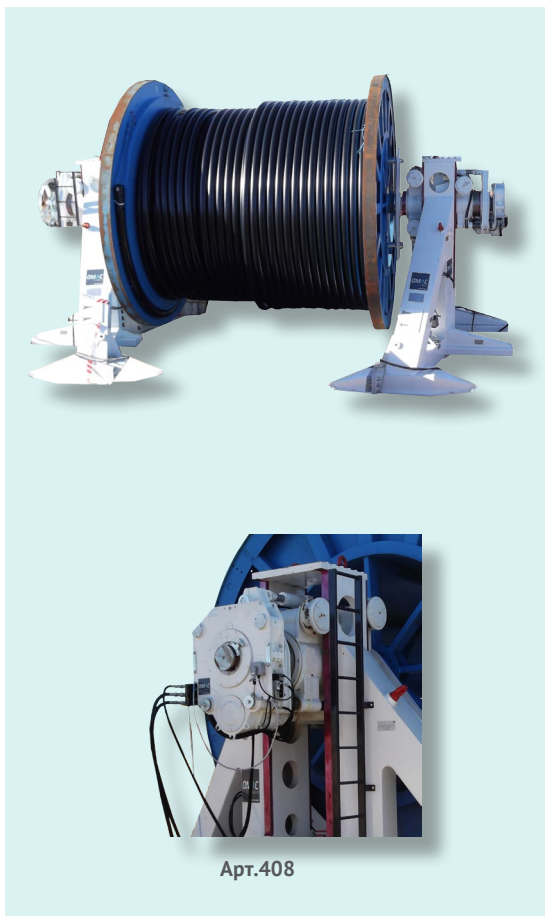

Підставки із хвостовиками призначені для сталевих барабанів, використовуються для підняття та гальмування барабана під час натягування проводу/кабелю. Підставки для барабанів, як варіант, можуть оснащуватися гідравлічним приводом, який працює від гідравлічної силової установки. Підставки для барабанів поставляються парами.

- Кожну підставку можна окремо підняти або опустити за допомогою гідравлічного ручного насоса.
- Хвостики для підтримання барабана.
- Сталева рама зі знімними лапами для зменшення загальних розмірів.
- Рама призначена для підняття краном або вилковим навантажувачем.
- Пара втулок для центрування отвору барабана (необхідно уточнювати діаметр отвору барабана).
- Дискові гальма із ручним регулюванням (опція: два дискових гальма – арт.423).

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 402 Додаткові циліндричні втулки для сталевих барабанів (на вимогу доступні різні діаметри).
- 408 Гідравлічний привід для керування обертанням барабана, розмотування або змотування проводу/кабелю (живиться від гідравлічної силової установки), 380 кг.
- 408x2 Подвійна гідравлічна моторизація.
- 078 Набір гнучких шлангів (довжиною 10 м) для живлення приводу окремої гідравлічної силової установки.
- 410.3 Один або два дискових гальма з гідравлічним керуванням і ручним насосом.
- 423 Додаткове механічне ручне дискове гальмо (всього 2 гальма).
- 458 Система підняття/опускання барабана за допомогою окремого гідравлічного контуру. Комплектується гнучкими шлангами довжиною 10 м із швидкороз'ємними з'єднаннями.
- 464 Розсувний хвостовик, що керується гідравлічним циліндром з ручними насосами (збільшення ваги на 650 кг).

	Макс. навантаження пари підставок для барабанів	Діаметр барабана мін.-макс. (*)	макс. ширина барабана	Розміри кожної підставки для барабана	Діаметр хвостовика	Вага кожної підставки (²)
	даН	м	м	м (ДхШхВ)	мм	кг
F155.C.300	30.000	3,00 – 4,60	Необмежена	3,00 x 1,50 x 2,70	120	3900
F155.C.500	50.000	3,00 – 5,00	Необмежена	4,05 x 1,80 x 3,20	150	4500
F155.C.700	70.000	3,00 – 5,00	Необмежена	4,05 x 1,80 x 3,20	150	4600
F155.C.900	90.000	3,60 – 5,20	Необмежена	4,70 x 2,40 x 3,40	250	9500

(*) На вимогу ми можемо поставити підставки для барабанів більшого діаметру - (²) вага без додаткового обладнання.

	Гальмівний момент		Характеристики із приводом арт. 408 (³)			
	з 1 гальмом (стандарт)	з 2 гальмами (арт.423)	Гальмівний		Вирівнюючий	
	даН м	даН м	Макс. момент	Швидкість	Макс. момент	Швидкість
F155.C.300	200	400	700	25	600	15
F155.C.500	200	400	1600	25	1400	15
F155.C.700	200	400	1600	25	1400	15
F155.C.900	350	700	3000	25	2500	12

(³) приводиться в дію гідравлічною силовою установкою, мод. F306.21.CC

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.