

F600

вантажопідйомністю від 50 т до 90 т

ПІДСТАВКИ ДЛЯ
БАРАБАНІВ


Сталева рама призначена для розмотування/змотування кабельних барабанів з можливістю гідравлічного керування барабаном за допомогою потужності, що подається гідравлічною силовою установкою.

- No. 2 зварні сталеві рами.
- No. 4 опорних ролики на підшипниках.
- Основна рама для з'єднувальних поперечин (див. арт. 950).
- Точки кріплення та/або підняття.
- No.4 регульованих стабілізатори для вирівнювання рам (можливість регулювання ходу до 80 мм).

На вимогу доступна зміна характеристик основних рам.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 424x2 No.2 гідравлічні моторизації, що монтуються на роликах (живиться від гідравлічної силової установки F306.18.CC).
- 950 Поперечини фіксованого типу для з'єднання основних рам використовуються із барабанами з макс. діаметром 6 м.
- 951 Поперечини телескопічного типу для з'єднання основних рам, що керуються гідравлічною силовою установкою.

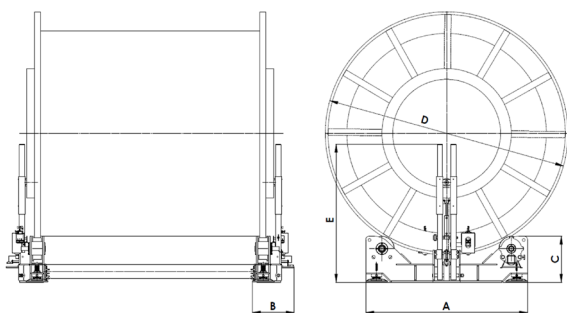

	Діаметр барабана (D) мін.-макс.	макс. ширина барабана ⁽¹⁾	Розміри кожної рами (A x B x C)	Вага кожної основної рами ⁽²⁾
	м	м ⁽¹⁾	м	кг
F600.500	3,50 – 4,50	-	3,50 x 0,70 x 0,70	2200
F600.900	3,50 – 6,00	-	4,50 x 1,00 x 0,90	4500

⁽¹⁾ Макс. ширина барабана без арт. 950/951: обмежена. ⁽²⁾ Вага без додаткового обладнання.

	Макс. вантажопідйомність (Пара основних рам)	Гальмівна сила ⁽³⁾	On drum diameter
	даН/т	даН ^(*)	мм
F600.500	50000 / 50	4000	3500
F600.900	90000 / 90	5000	3500

⁽³⁾ приводиться в дію гідравлічними силовими установками. ^(*) Орієнтовні значення, надаються лише з арт. 955 і 424x2.

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.